




高效的润滑技术
Efficient Lubrication Technic



Renewal Technology and at








值的 以上，吸入效率高


□ 变径平缓：中联S管阀的管径从 $\Phi 230\text{mm}$ 、 $\Phi 200\text{mm}$ 到 $\Phi 180\text{mm}$ 通过变

适应性广

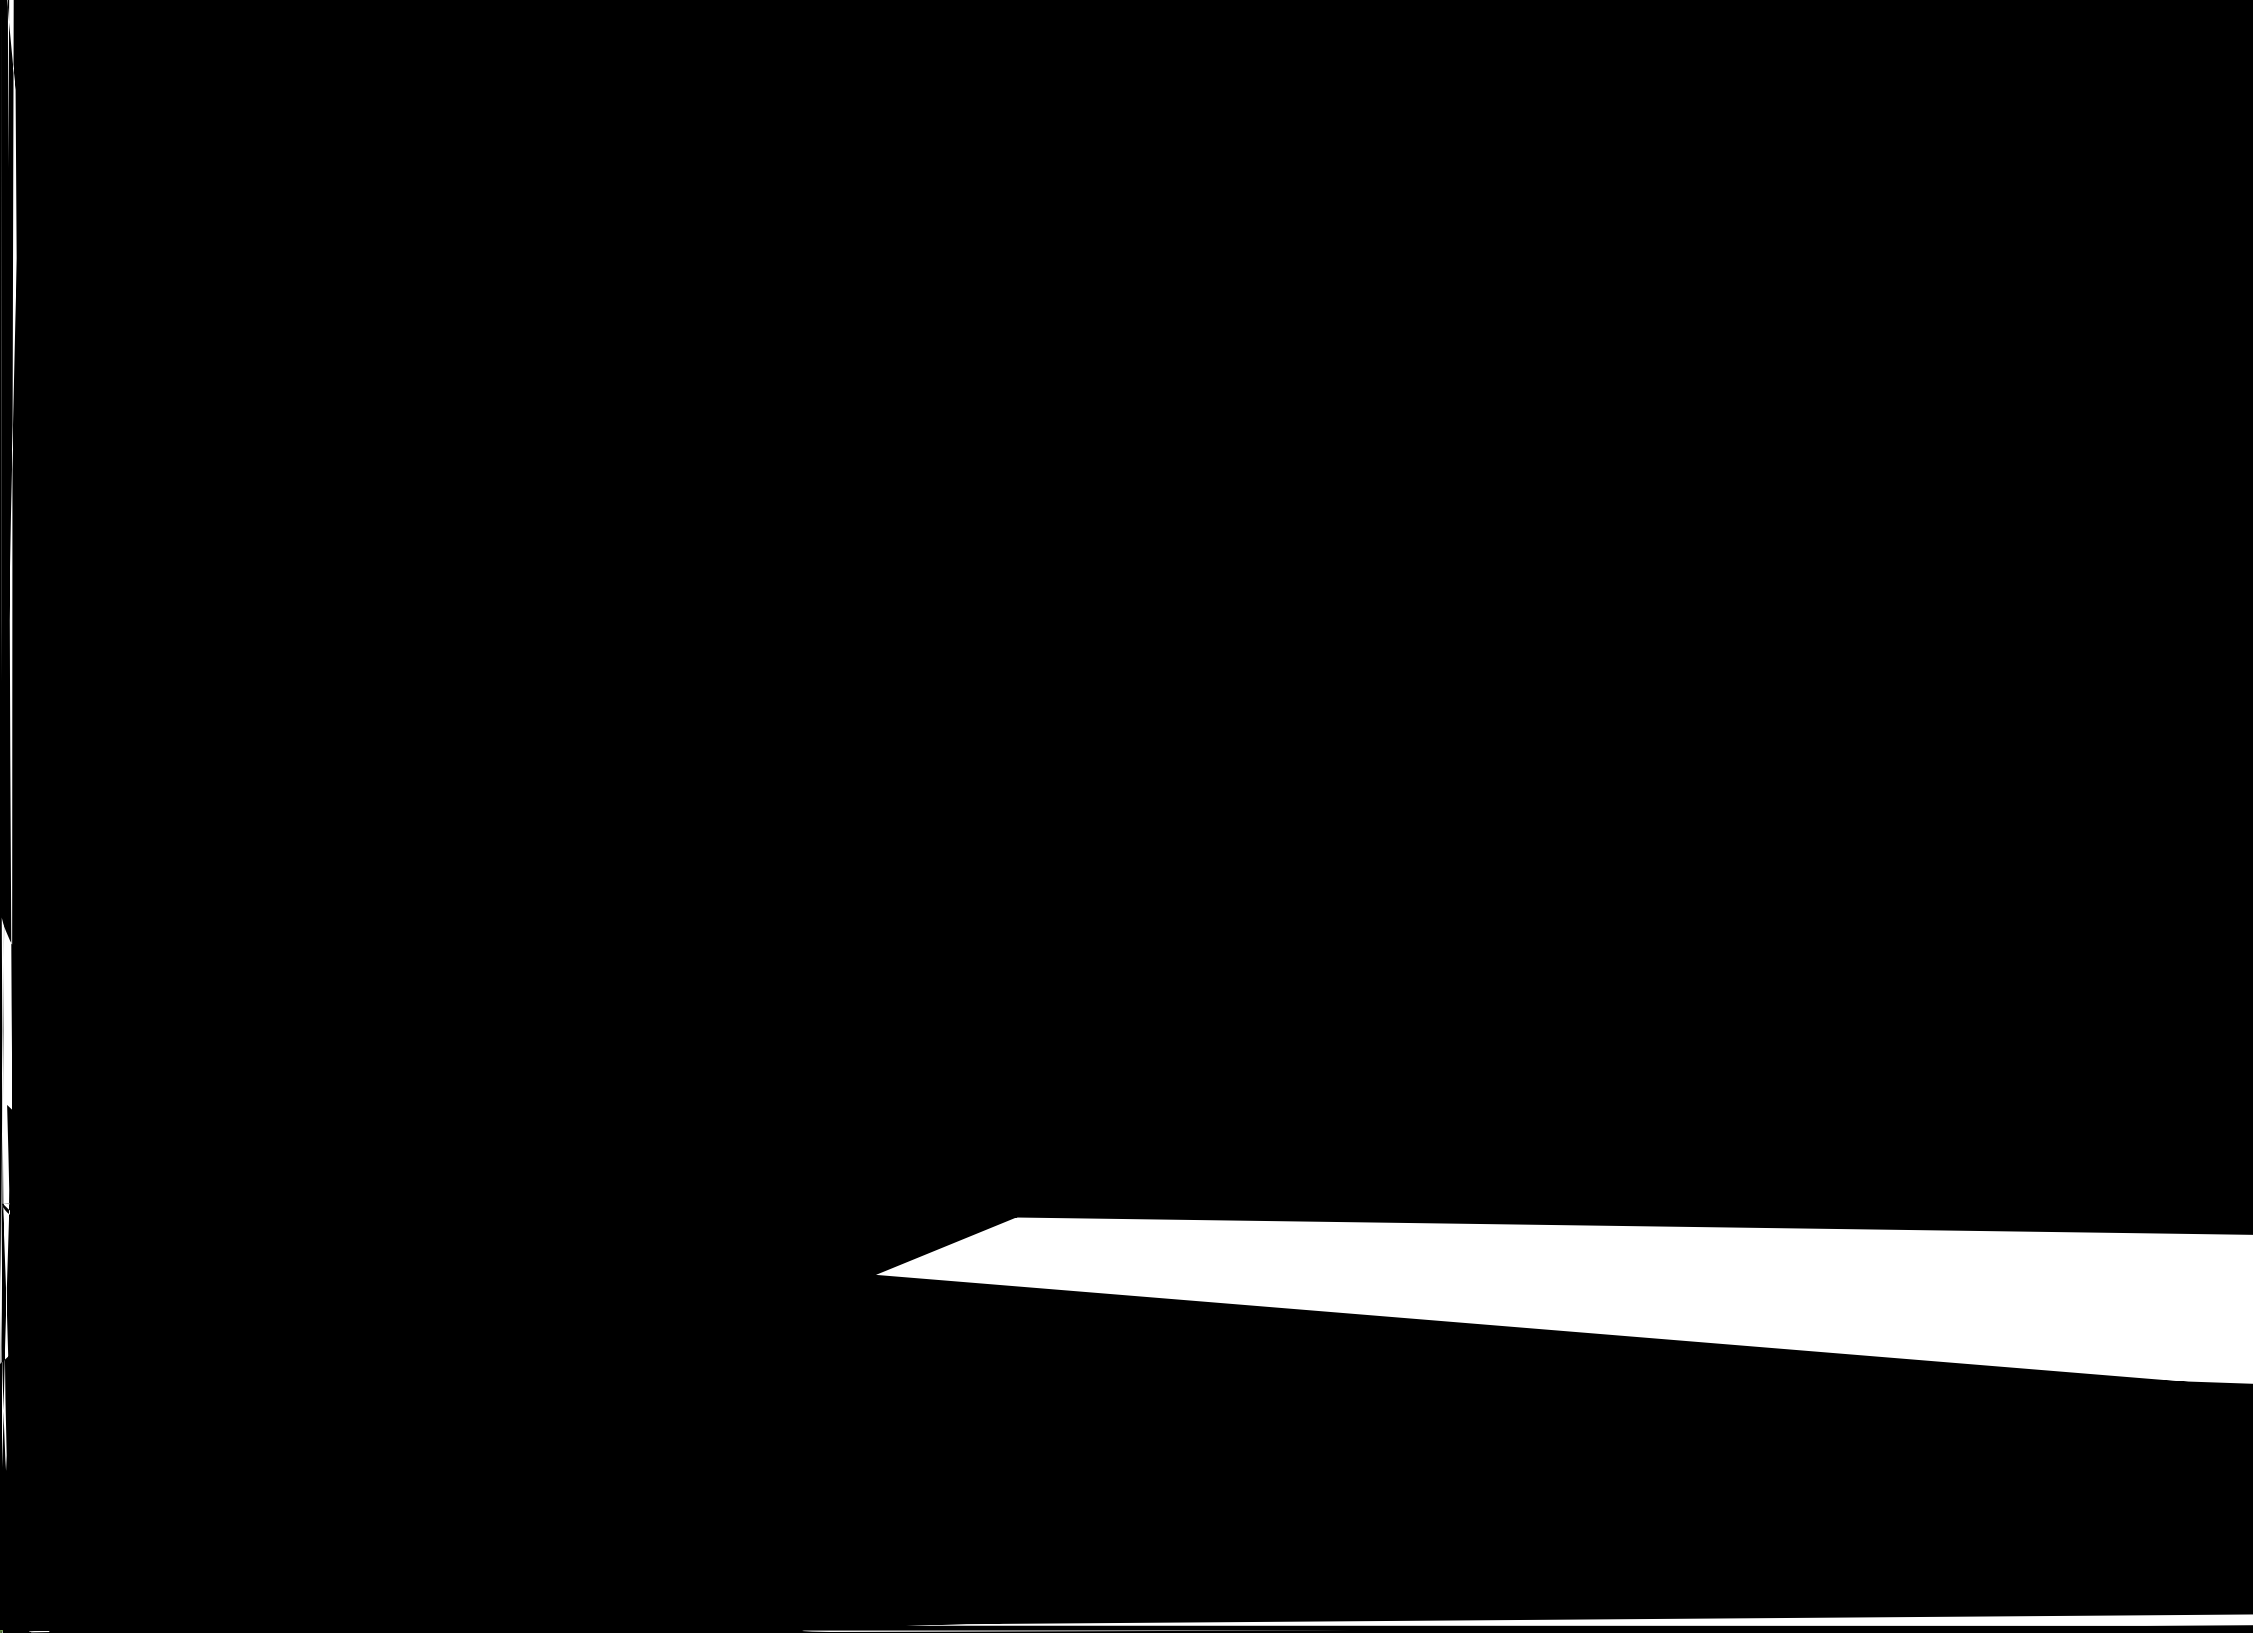






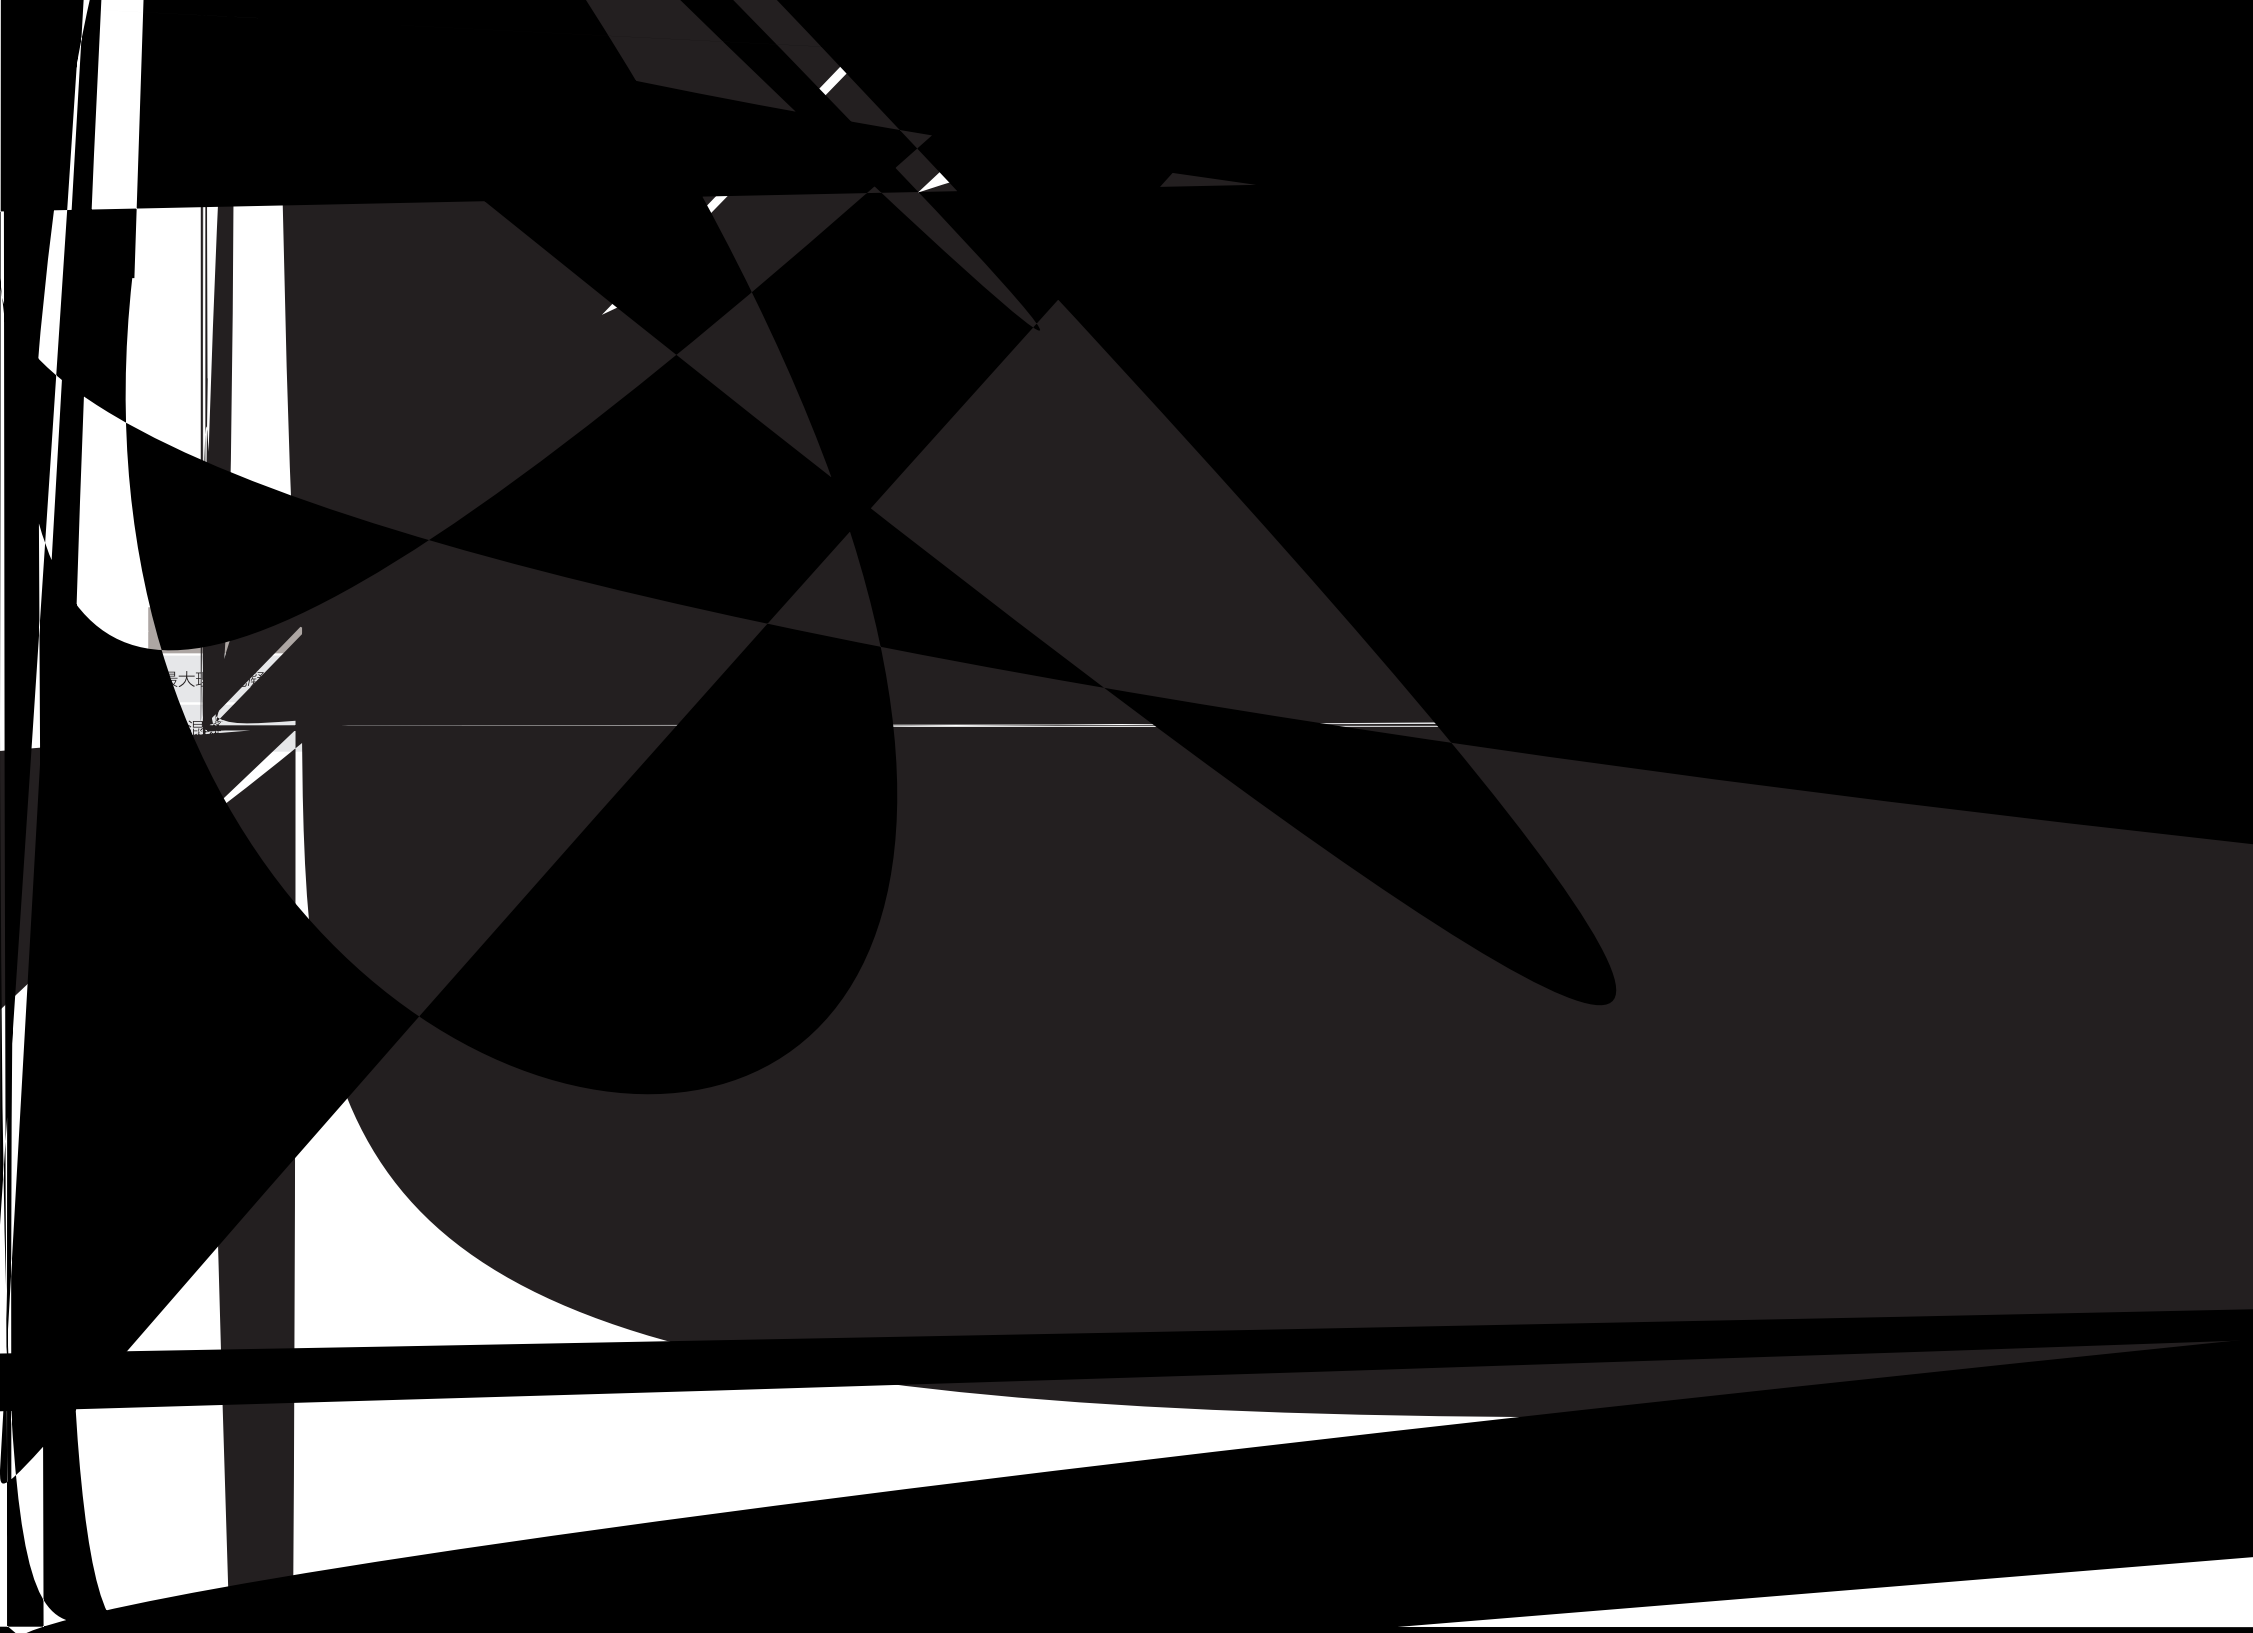









施工范例

Well-known Cases

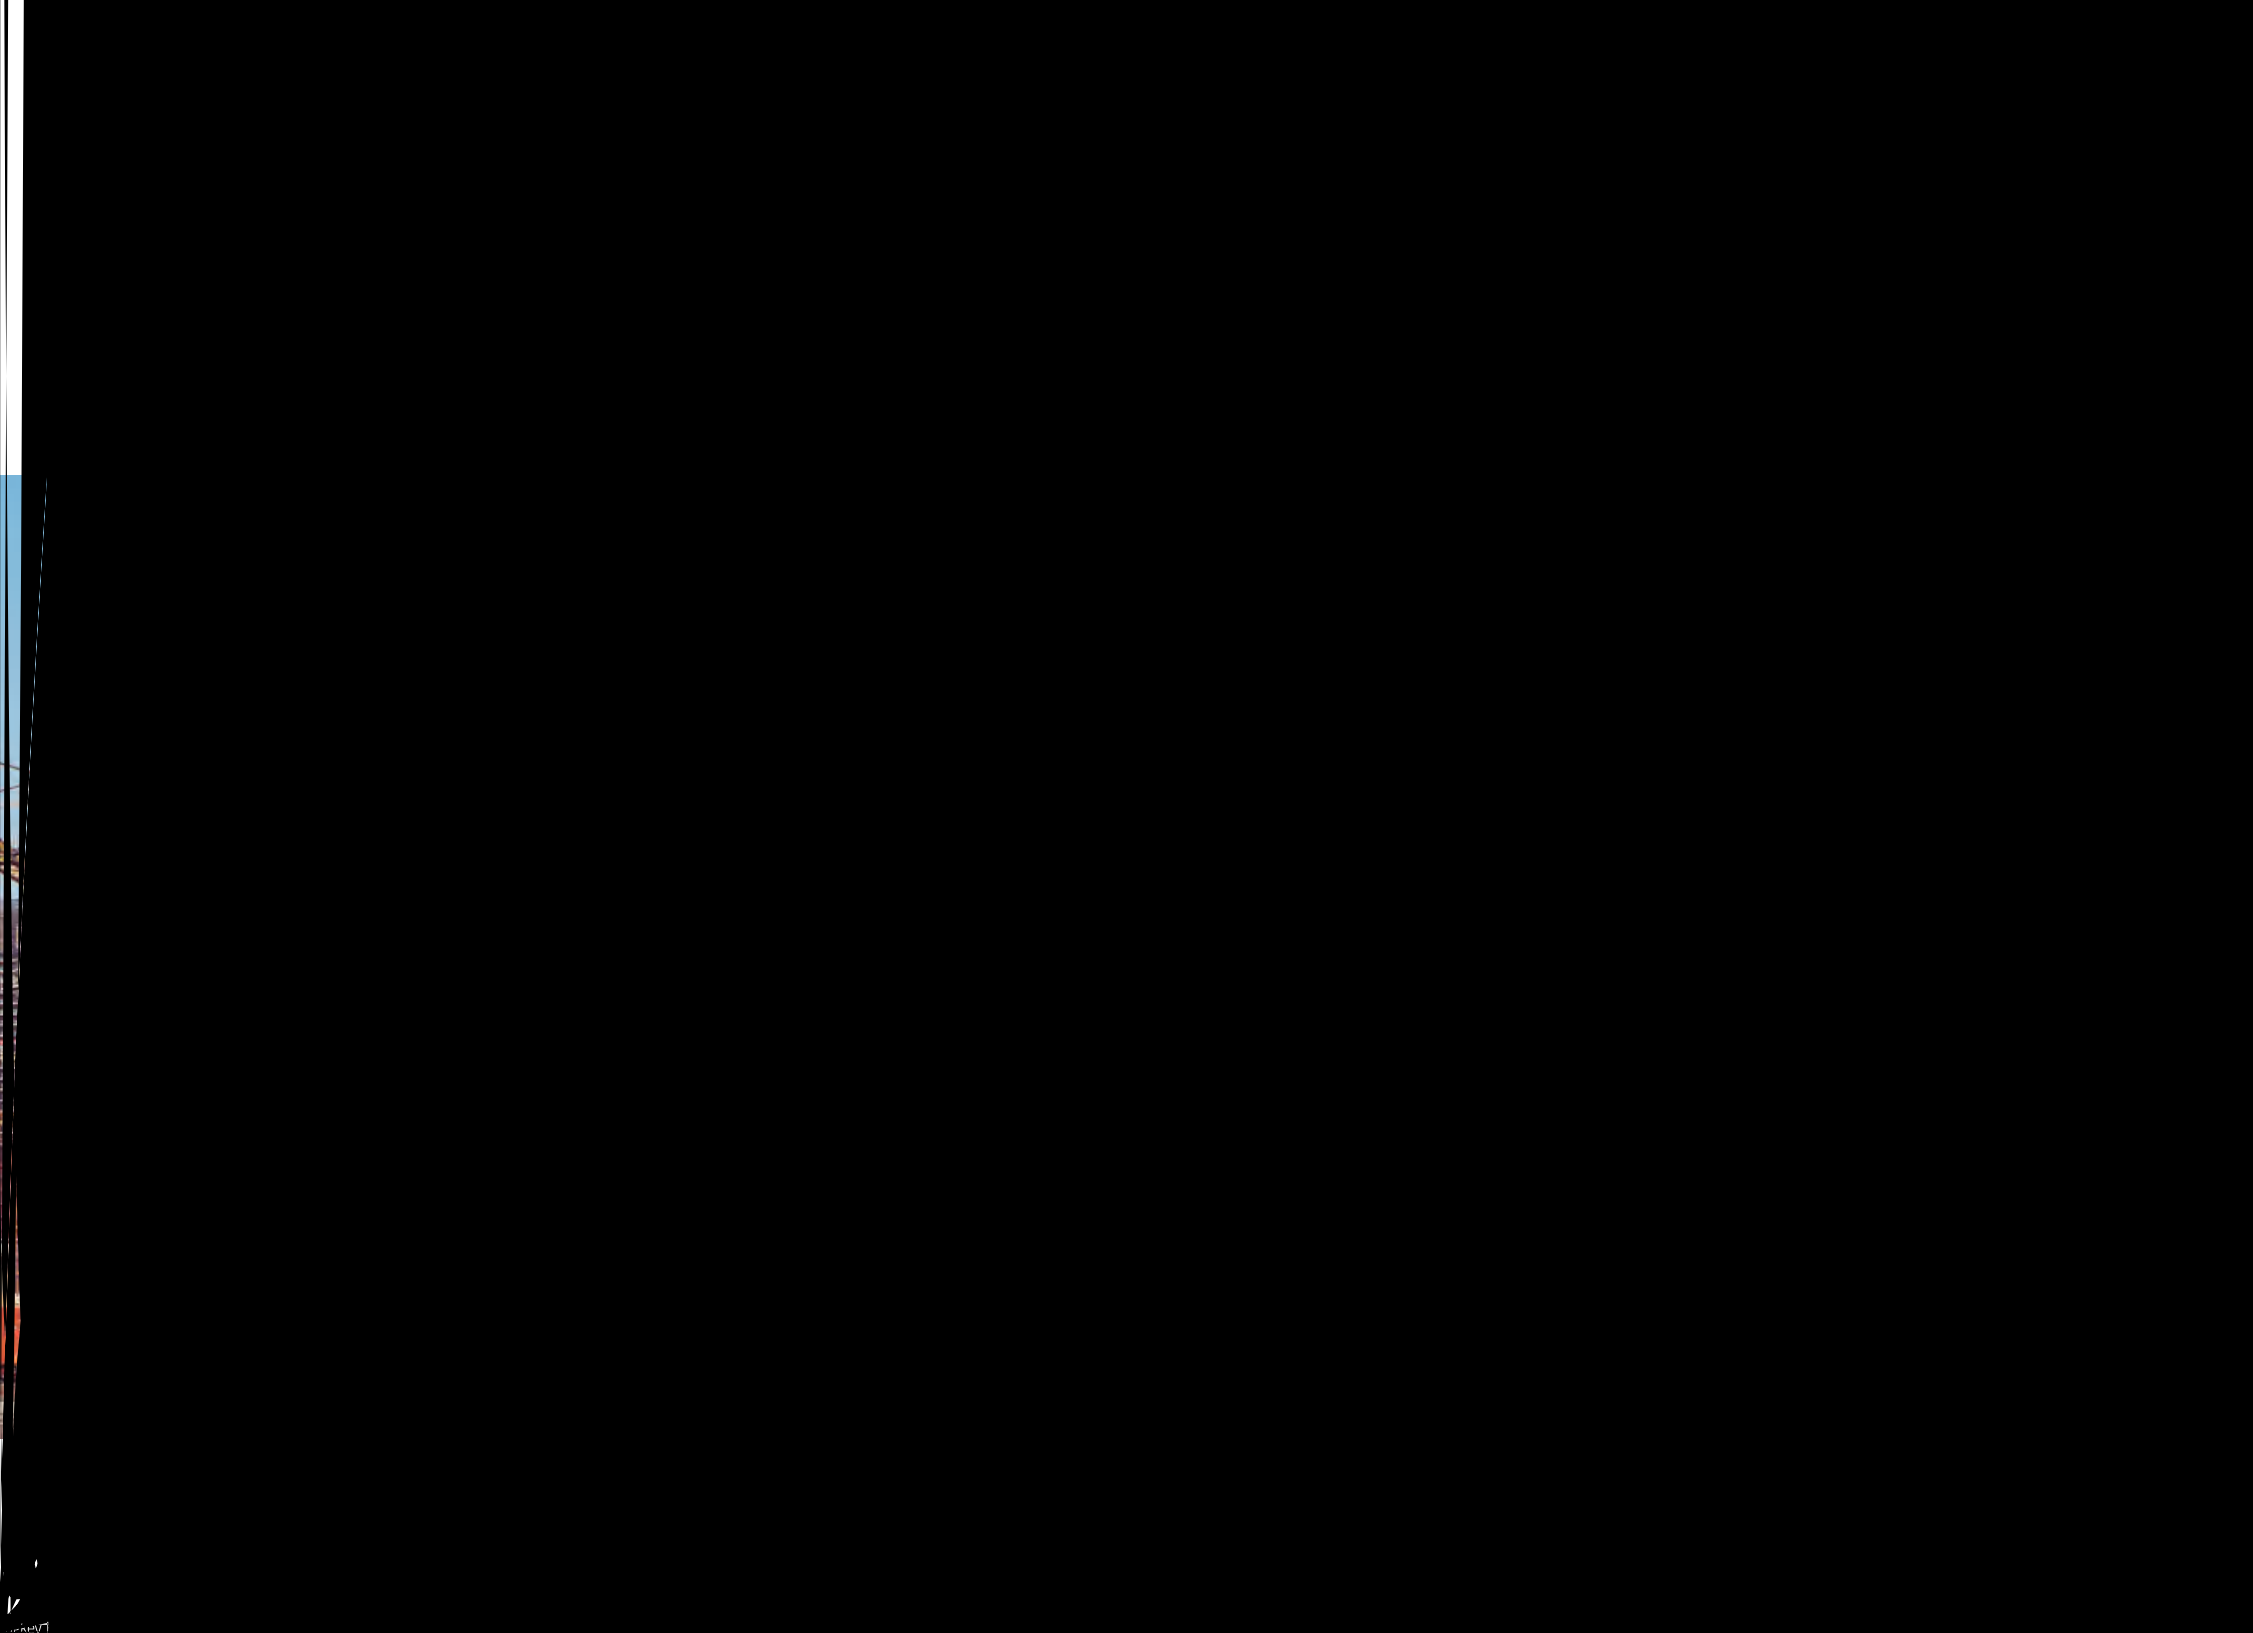



Servic

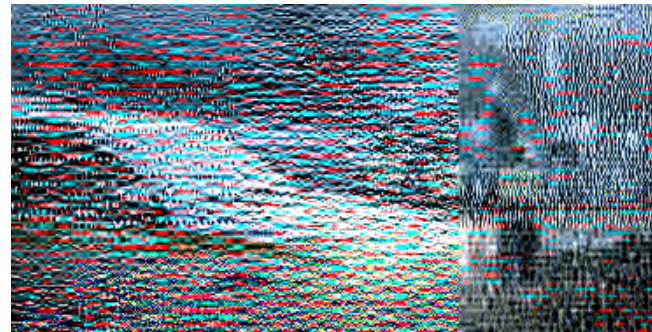

地址：湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 677 号中联重科麓谷工业园

